

Spassbahner Modulnorm, zweigleisiger Modulkopf


Ausgangspunkt aller Maße ist die Mitte der Gleistrasse. Dadurch können auch unterschiedlich breite Module miteinander verbunden werden.

Breite und Länge des Moduls können frei gewählt werden.

Bei Eckmodulen bzw. Bögen ist ein Mindestradius von 325mm einzuhalten, eine Ausnahme bildet eine Kehrschleife/Wender.

Die Schienenoberkante bei Modulen mit Beinen liegt bei 1000mm vom Boden.

Der Bahndamm hat eine Höhe von 5 – 6mm, ist aber kein Muss.

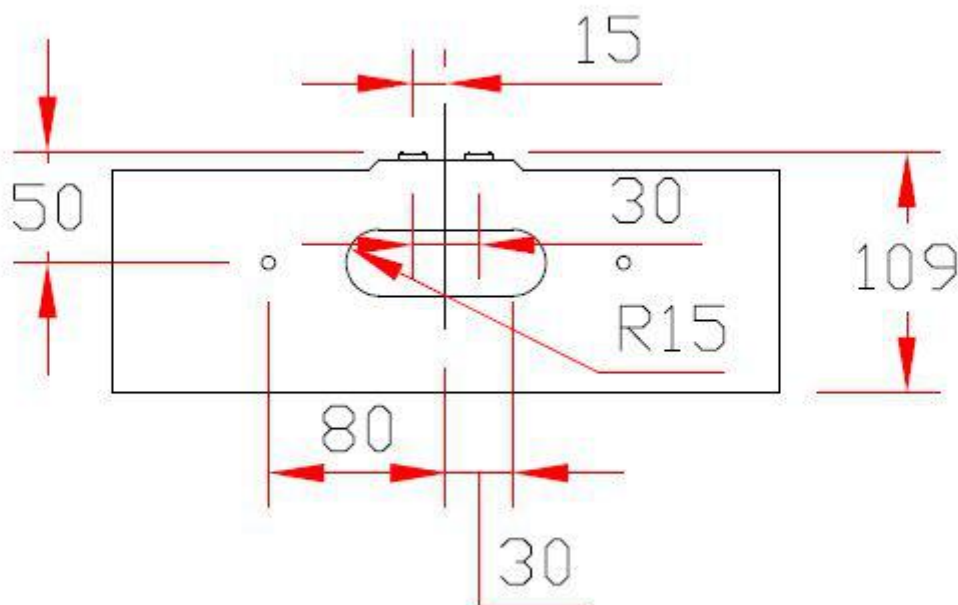

Der Gleisabstand beträgt 30mm von Mitte-zu Mitte der Schiene. Bei verschiedenen Kleinserienherstellern kann man hierzu eine Abstandslehre erwerben; zB. Ndetail oder Jaffa.

Die Bohrungen sind 50mm unter der Schienenoberkante zu setzen. Die Schraubenlöcher sind mit 8mm zu bohren. Die Module werden dann mit M6 Schrauben verbunden.

Das Gleismaterial an den Übergängen kann frei gewählt werden. Jedes Spur N Gleis ist möglich.